

[KB6726] Implementați sau actualizați produsele endpoint ESET utilizând ESET Security Management Center (7.x)







Problema

- Actualizați ESET Endpoint Security sau ESET Endpoint Antivirus la cea mai recentă versiune
- Implementați soluții ESET către clienți de la distanță utilizând sarcina de instalare a software-ului sau metoda Live Installer

Soluția

Noțiuni introductive despre ESMC: Pasul 5 din 6

Acest articol se aplică următoarelor sisteme de operare:

 Utilizatorilor Windows 7/Vista/XP |  Utilizatorilor Windows 10 |  Utilizatorilor Windows 8 |  Utilizatorilor macOS |  Utilizatorilor Android |  Utilizatorilor Linux

← Implementați ESET Management Agent | Sarcini post instalare →



ESET Security Management Center (ESMC) 7 Permiuni utilizator

Acest articol presupune ca utilizatorul ESMC să aibă drepturile de acces și permisiunile corecte pentru a efectua sarcinile de mai jos. Dacă utilizați în continuare funcția de administrator implicit sau nu puteți efectua sarcinile de mai jos (opțiunea este marcată cu gri), consultați articolul următor pentru a crea un al doilea utilizator de tip administrator cu toate drepturile de acces (trebuie să faceți acest lucru o singură dată) :

[Creați un al doilea utilizator de tip administrator în ESET Security Management Center 7.x](#)

Vedeți permisiunile necesare pentru accesul utilizatorului cu cel mai mic privilegiu. Un utilizator trebuie să aibă următoarele permisiuni pentru grupul său de acasă:

| <i>Funcționalitate</i> | <i>Citire</i> | <i>Utilizare</i> | <i>Scriere</i> |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Sarcinile clientului | ✓ | ✓ | ✓ |

Un utilizator trebuie să aibă următoarele permisiuni pentru grupul care conține obiectul modificat:

| <i>Funcționalitate</i> | <i>Citire</i> | <i>Utilizare</i> | <i>Scriere</i> |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Licență | ✓ | ✓ | |

Un utilizator trebuie să aibă următoarele permisiuni pentru fiecare obiect afectat:

| <i>Funcționalitate</i> | <i>Citire</i> | <i>Utilizare</i> | <i>Scriere</i> |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Grupuri și computere | ✓ | ✓ | ✓ |

Odată ce aceste permisiuni sunt în vigoare, urmați pașii de mai jos.

1. [Deschideți Consola Web ESET Security Management Center](#) (Consola Web ESMC) în browserul dvs. web și conectați-vă.
2. Faceți clic pe **Tasks** → extindeți **Operating system** → selectați **Software Install** → clic pe **New** și selectați **Client Task**.
- 3.

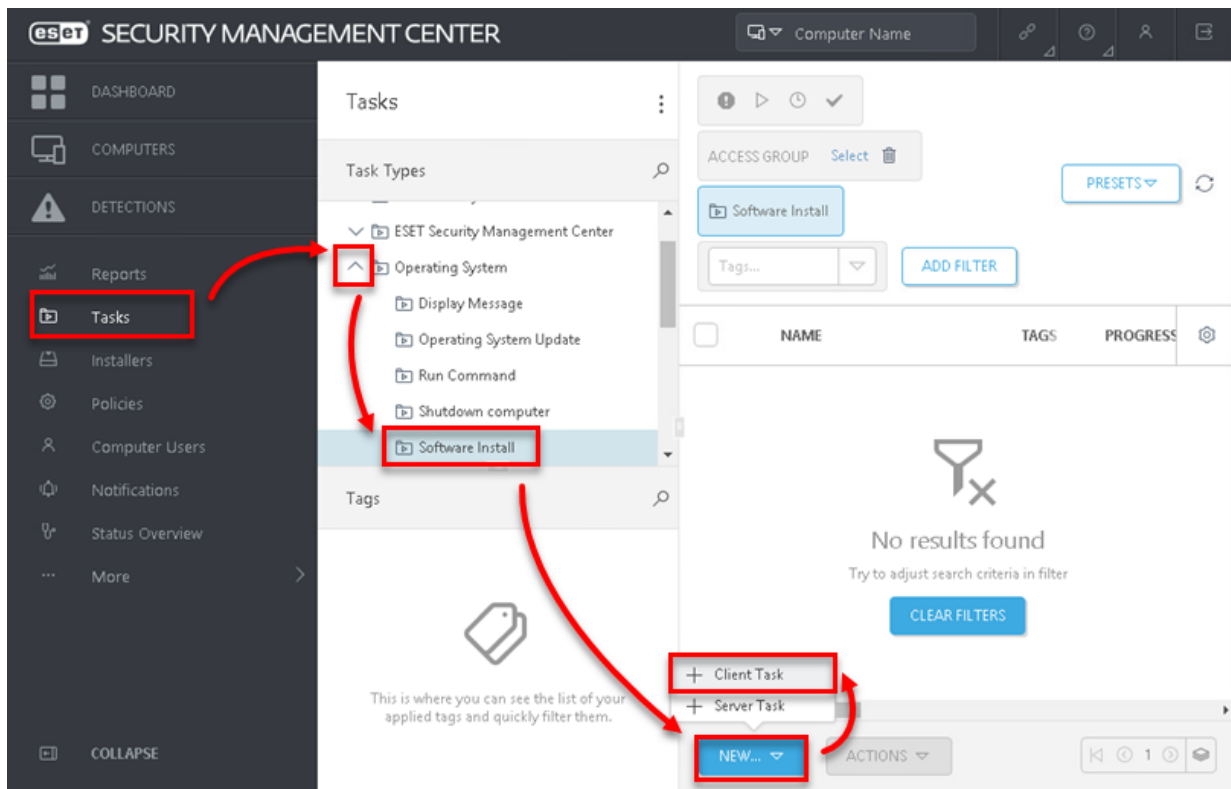


Figura 1-1

3. În secțiunea de setări **Basic**, tastați un nume (**name**) pentru sarcina dvs. de instalare și opțional o descriere (**description**). Meniul derulant **Task** va fi setat automat la **Software Install**.

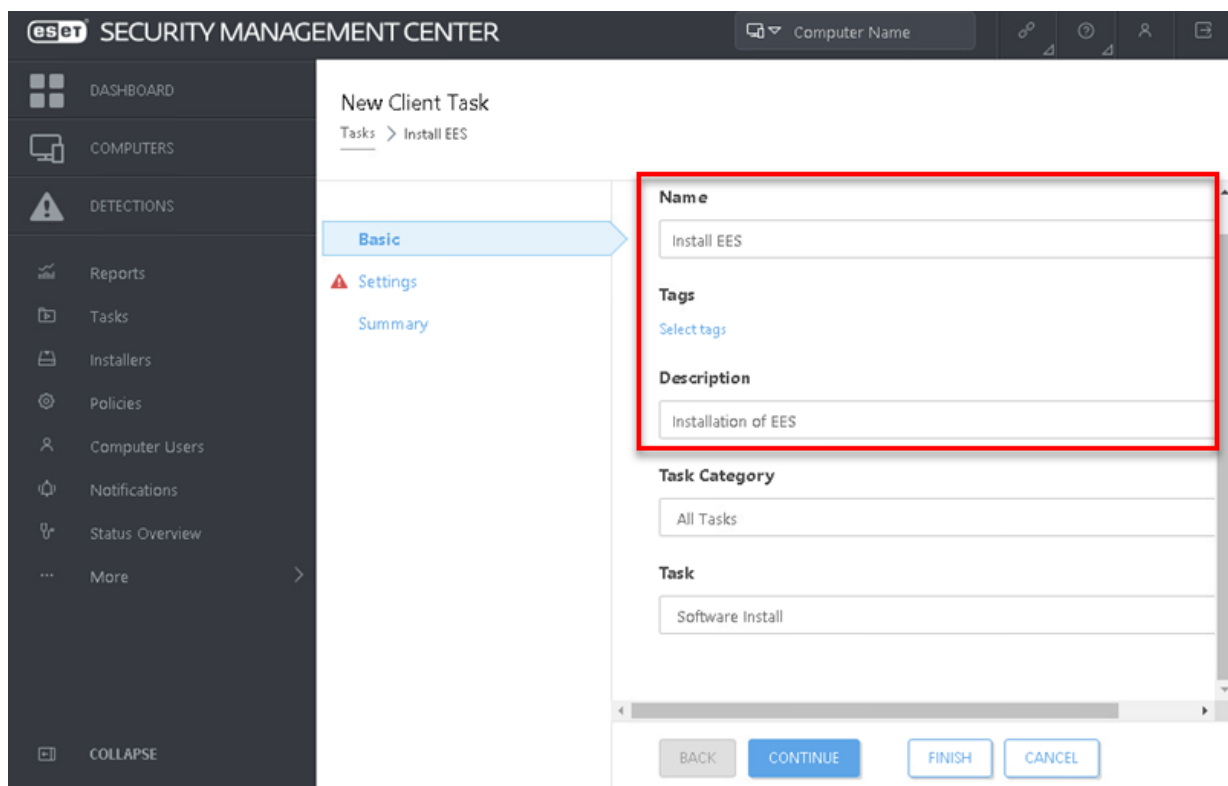


Figura 1-2

4. Faceți click pe secțiunea **Settings**.

Instalari Linux

Puteți adăuga parametrul `--skip-license` în câmpul Installation parameters pentru a omite afișarea acordului de licență pentru utilizatorul final ESET (EULA). Dacă doriți să vizualizați EULA înainte de a fi de acord, nu utilizați acest parametru.

Instalarea ESET End-user license agreement (EULA). If you wish to view the EULA before agreeing to it, do not use this parameter.

5. Instalarea unui produs nou: Dacă instalați un produs nou, faceți clic pe Select lângă ESET license, apoi selectați licența pe care o veți utiliza pentru a activa produsele ESET care vor fi trimise către computerele client și faceți clic pe OK.

Actualizarea unui produs activat: Dacă executați o instalare de upgrade pe un produs activat anterior, nu selectați licența. Dacă nu ați adăugat încă licențe de produs, faceți [clic aici pentru instrucțiuni pentru a adăuga licențe de produs în ESMC](#).

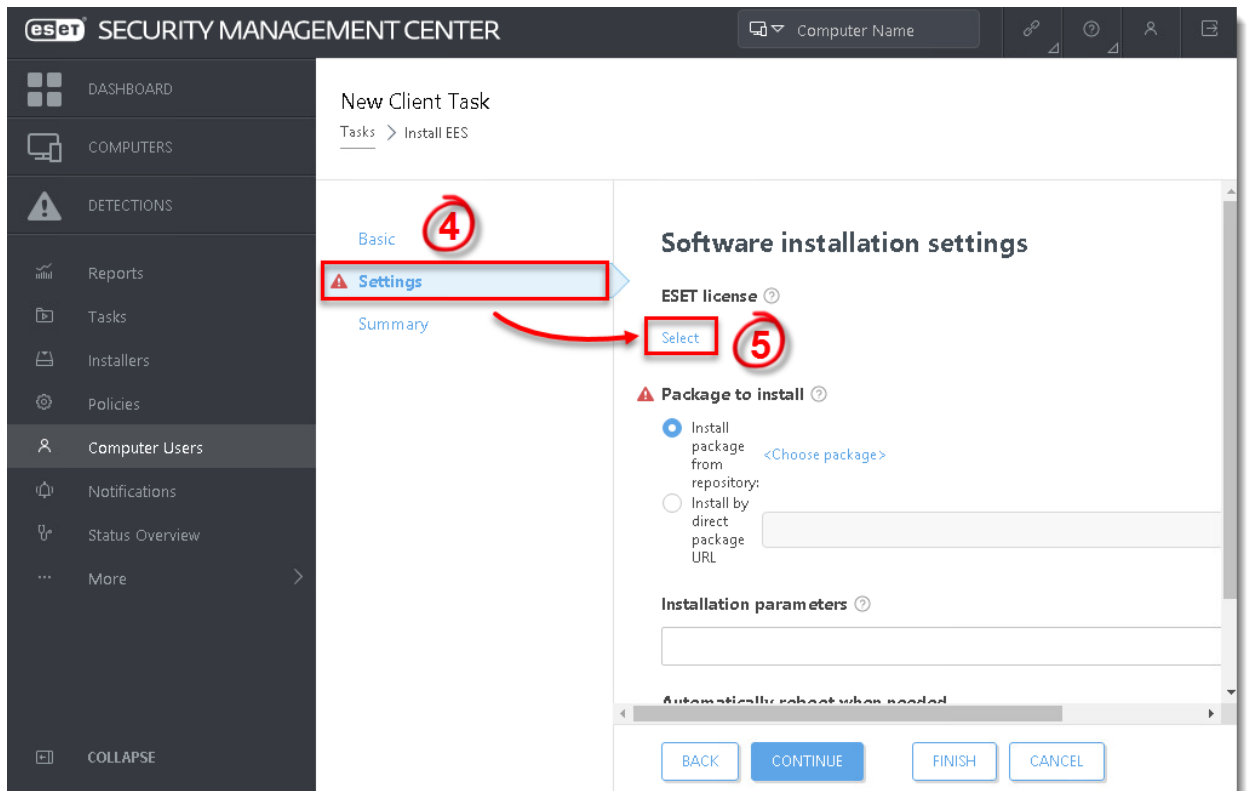


Figura 1-3

6. Sub **Package to install**, există două opțiuni pentru a selecta pachetul care va fi instalat pe clienții țintă.

Pentru a instala un pachet din depozit:

- a. Faceți clic pe **<Choose package>**.

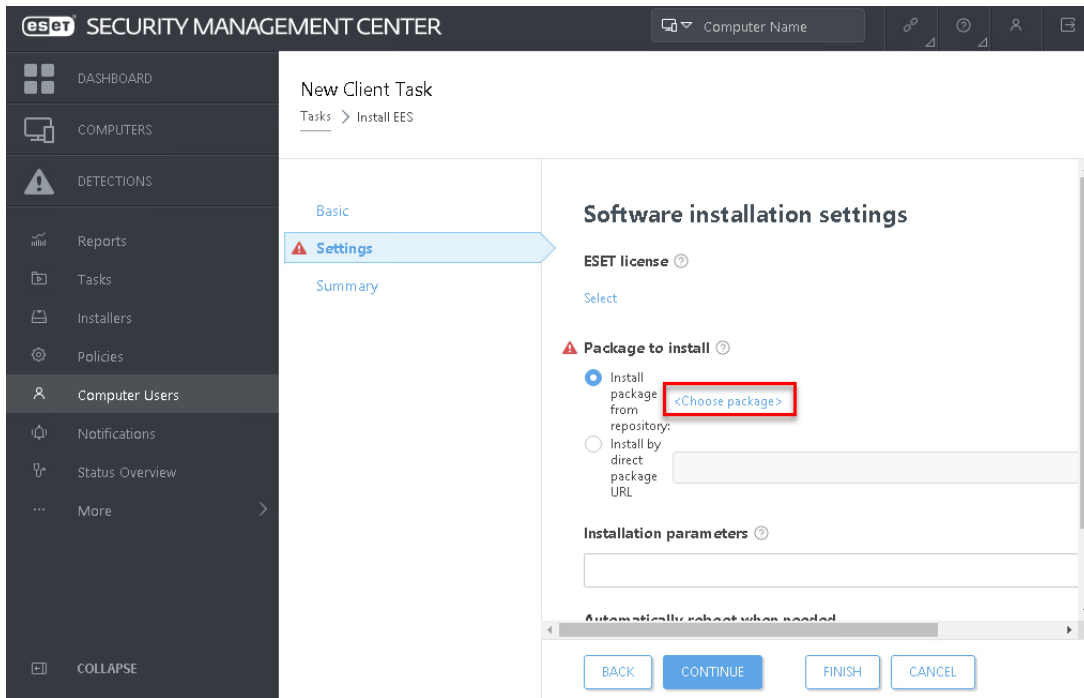


Figura 1-4

b. Selectați produsul ESET pe care doriți să îl instalați pe computerele client și faceți clic pe **OK**.

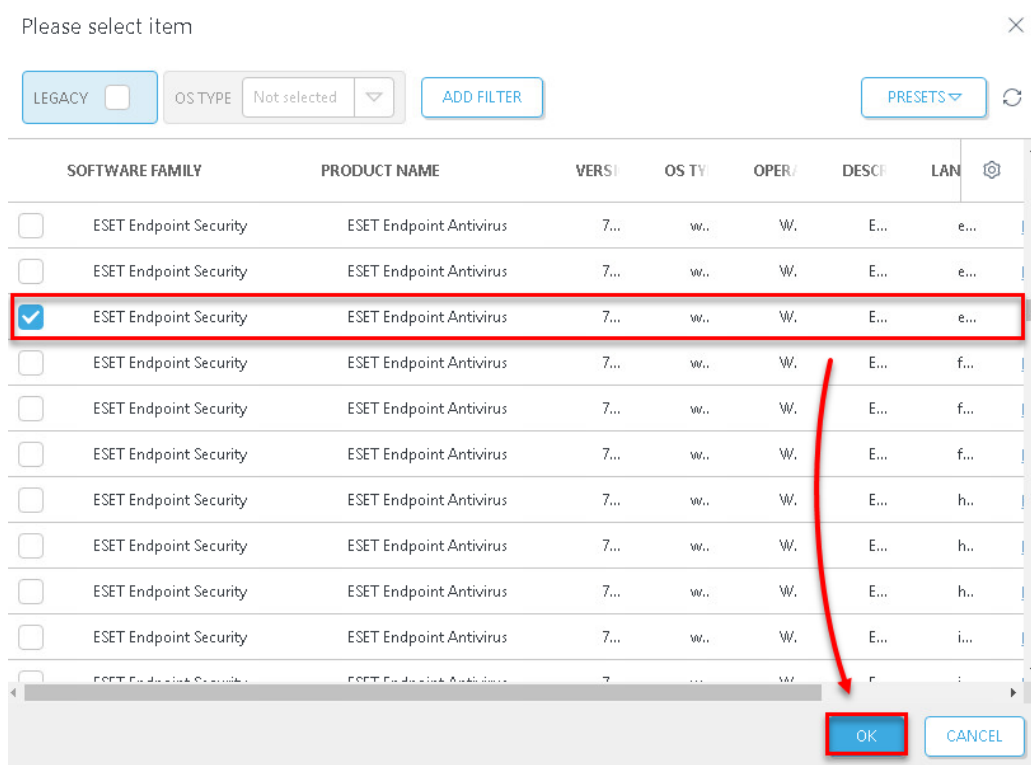


Figura 1-5

c. [Căutați cea mai recentă versiune a produselor dvs. comerciale ESET.](#)

d. Bifați caseta de selectare de lângă **I accept the terms of the application End User License Agreement and acknowledge the Privacy Policy** și confirmați politica de confidențialitate și continuați cu pasul 7.

Pentru a instala un pachet introducând adresa URL:

a. Selectați **Install by direct package URL** și tastați adresa URL a pachetului în câmpul corespunzător.

b. [Căutați cea mai recentă versiune a produselor dvs. comerciale ESET.](#)

c. Bifați casetele de selectare de lângă **I accept the terms of the application End User License Agreement** și **Automatically reboot when needed**.

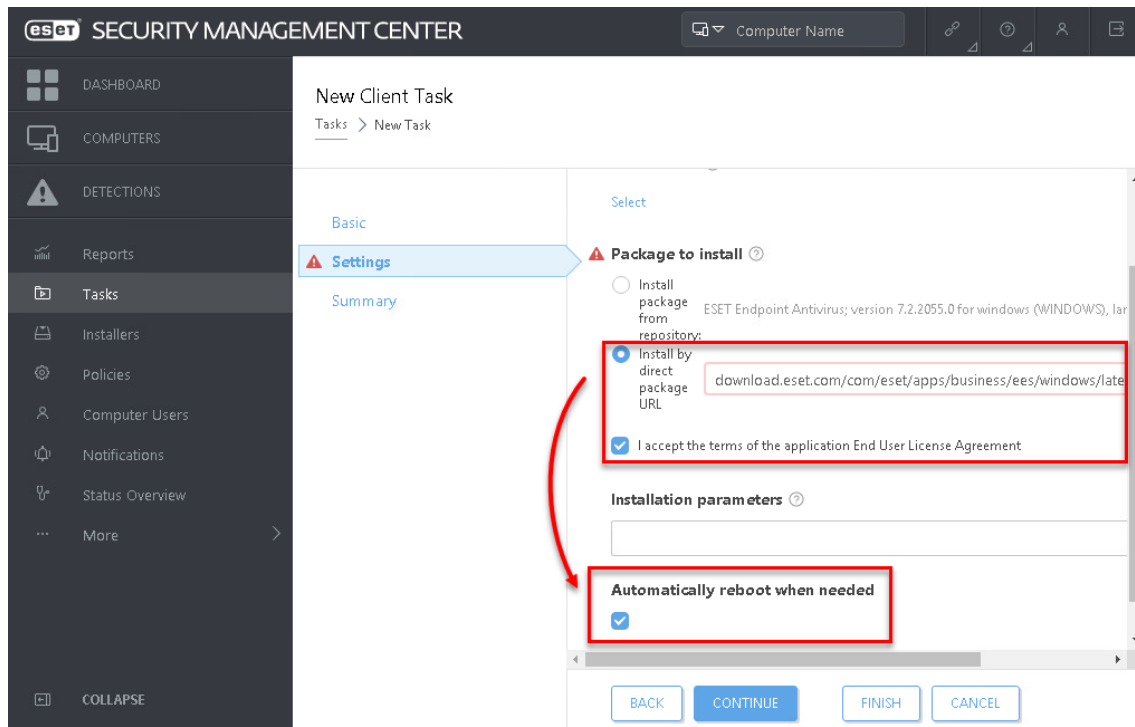


Figura 1-6

7. Faceți clic pe **Summary** → **Finish**.

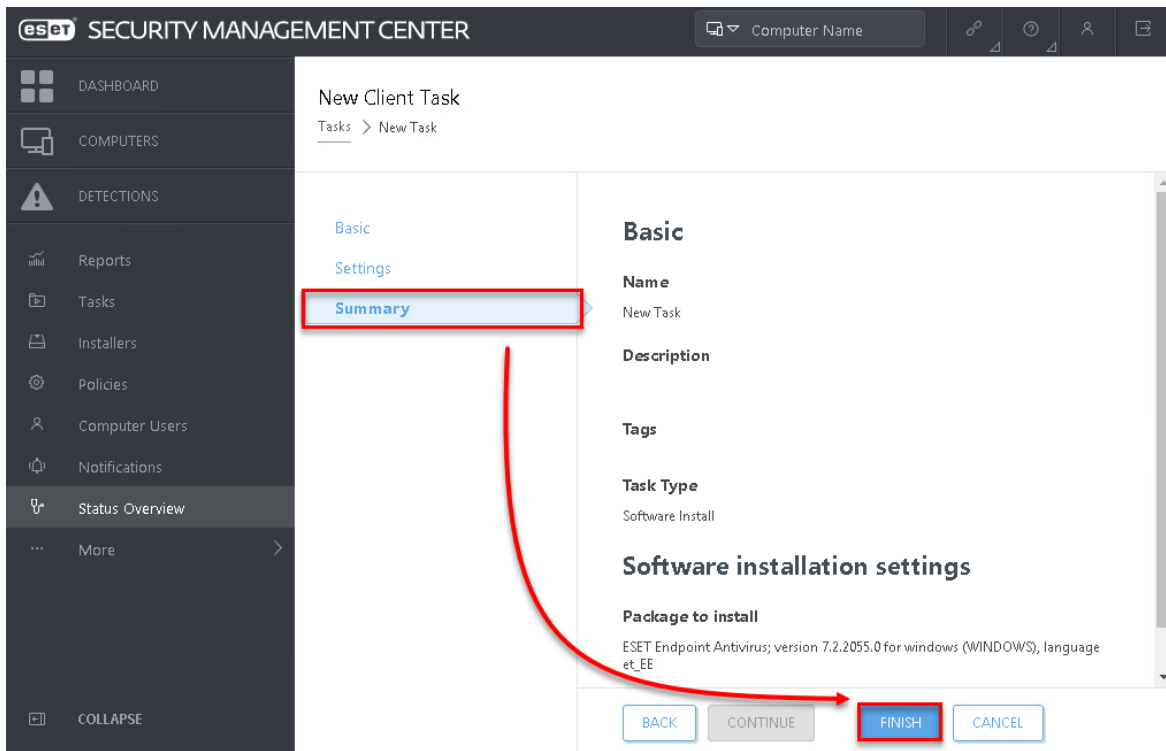


Figura 1-7

8. Când vi se solicită, faceți clic pe **Create Trigger**.

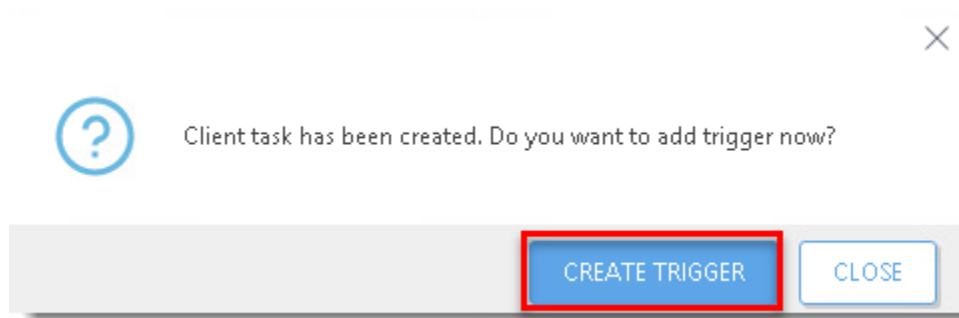


Figura 1-8

9. Tastați un nume pentru declanșator în câmpul **Trigger Description**.

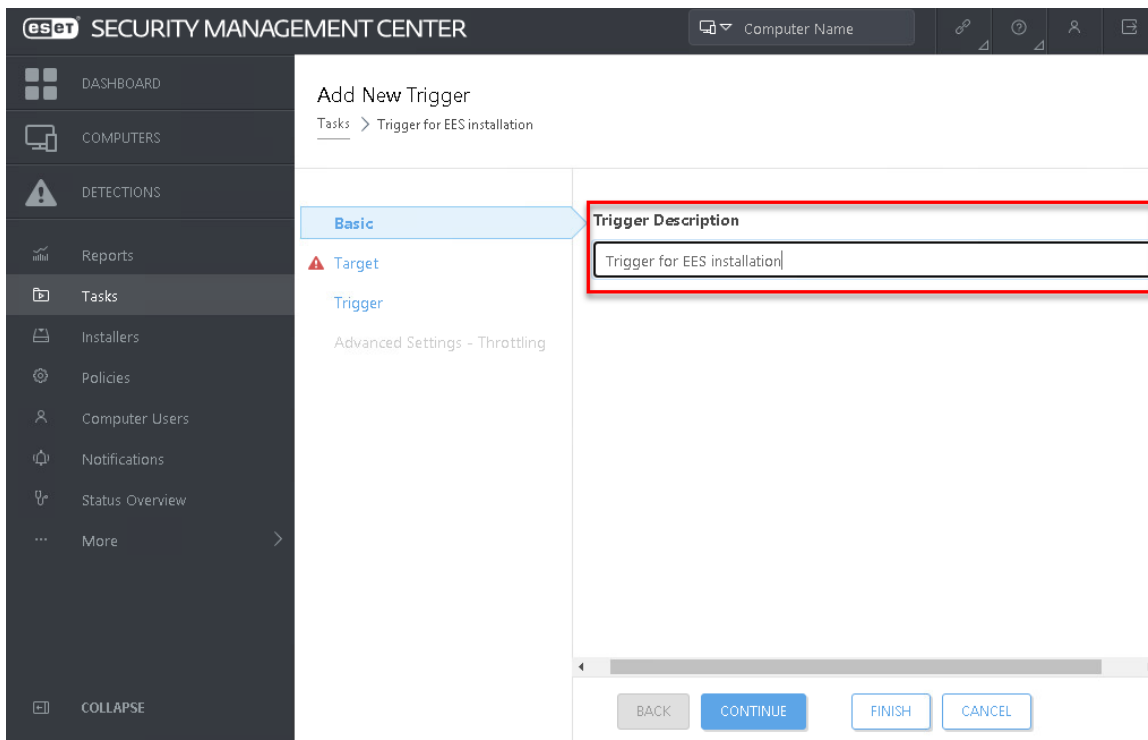


Figura 1-9

10. Faceți clic pe **Target** și pe **Add computers** sau **Add groups**, în funcție de preferințe.

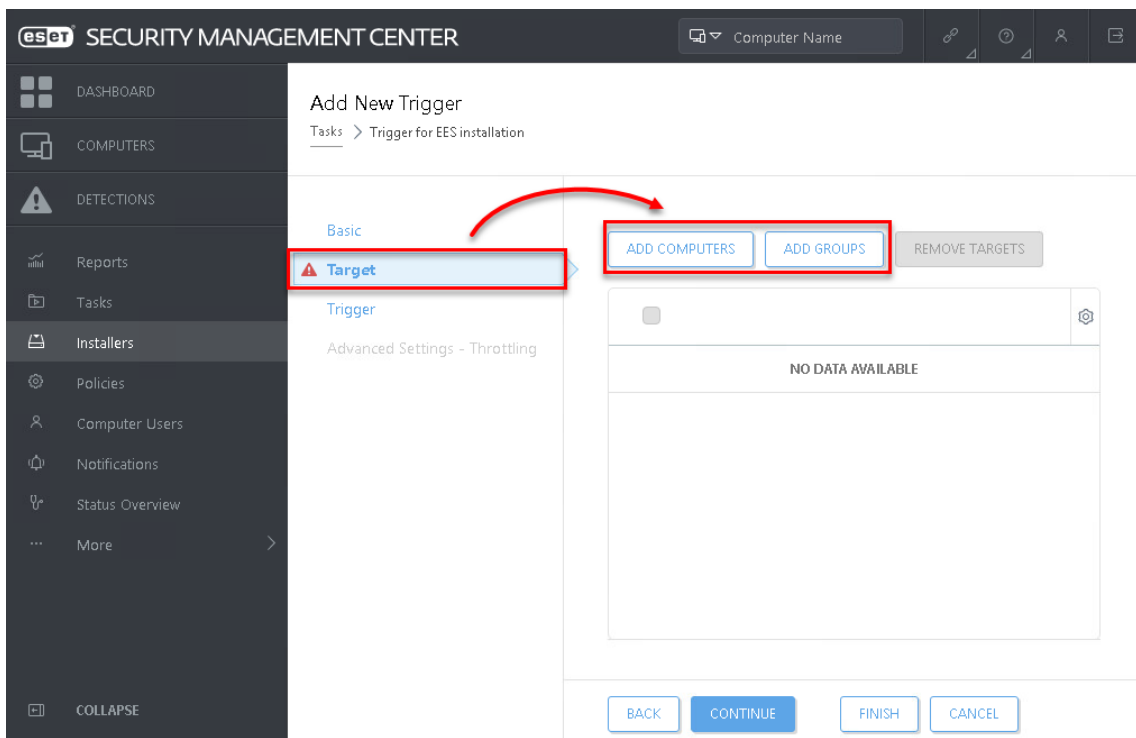


Figura 1-10

11. Bifați casetele de selectare de lângă computerele sau grupurile la care doriți să trimiteți această activitate și faceți clic pe **OK**.

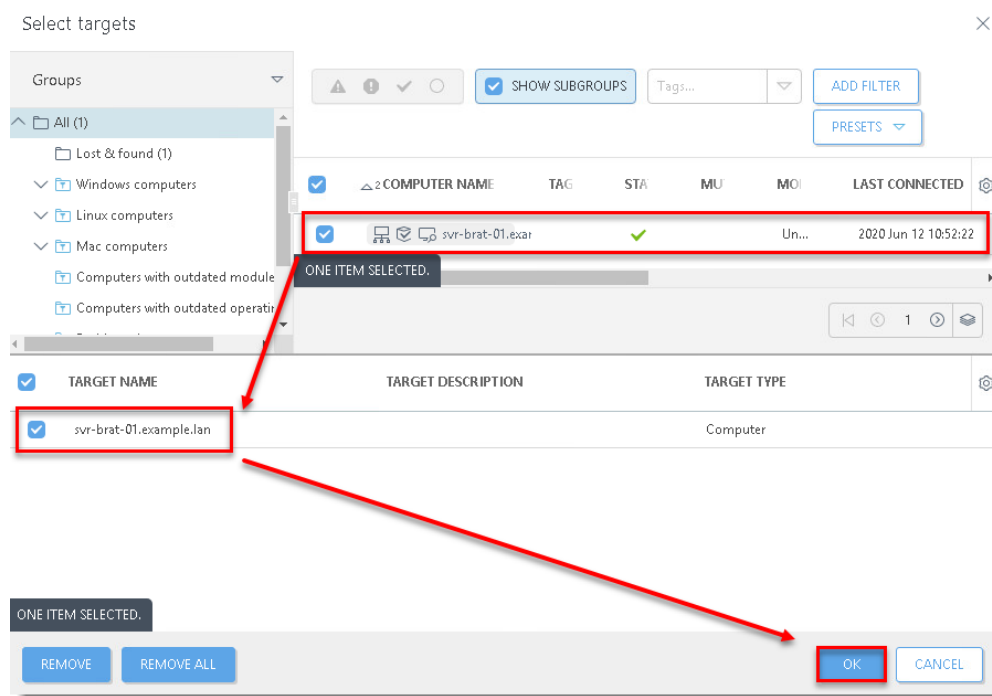


Figura 1-11

12. Faceți clic pe **Trigger**, selectați opțiunea dorită din meniul derulant **Trigger type** și faceți clic pe **Finish**.

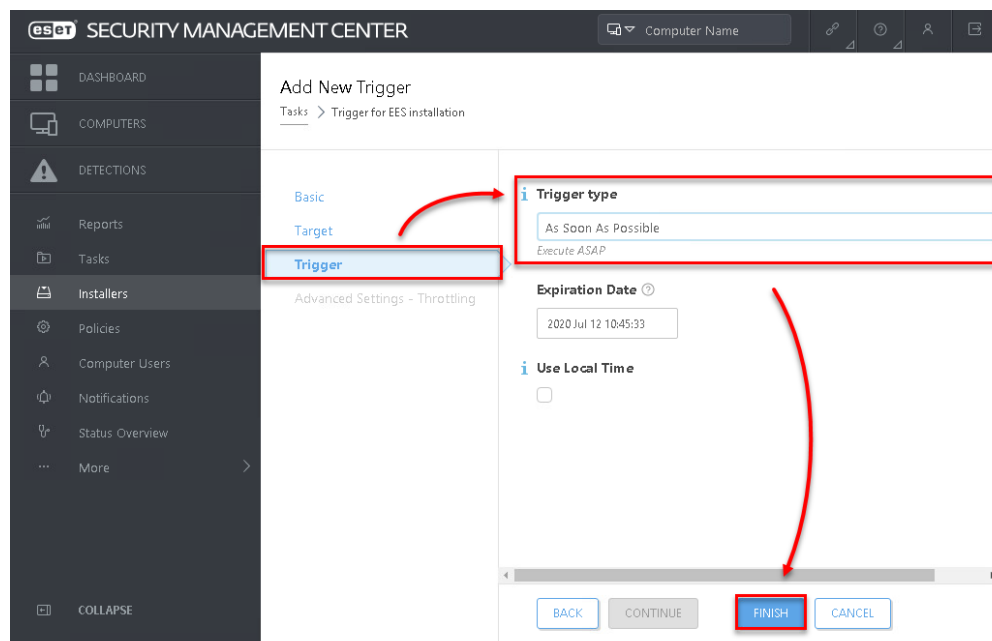


Figura 1-12

13. [Trimiteți o sarcină de activare](#) către computerele pe care ați instalat produsele endpoint ESET, astfel încât acestea să poată începe să primească actualizări regulate.
14. Dacă efectuați o nouă instalare a ESMC, continuați cu Pasul 6, [sarcini de instalare](#).